



367-170010 Eco

Stębnówka z transportem potrójnym

Pok. 1

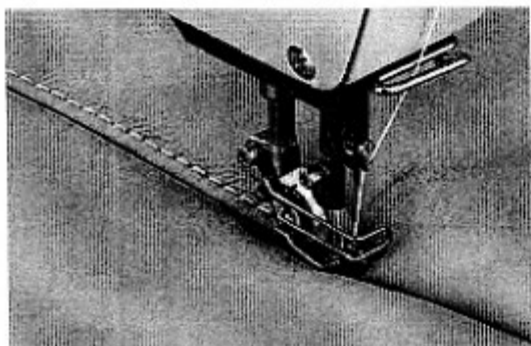

Maszyna jednoigłowa stębnowa z transportem dolnym, igłowym i górnym stopkowym oraz dużym chwytaczem poziomym.

Długość ściegu max do 8 mm. Grubość igieł Nm 110-140. Podnoszenie stoppek 20 mm. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem. Regulowany skok stoppek do 8 mm. Centralne smarowanie. Oprzyrządowanie szycące standardowe do szycia ciężkiego skór i tkanin technicznych.

UWAGA: Prześwit mierzony między igłą a kolumną maszyny wynosi 335 mm, czyli o 70 mm więcej niż w innych maszynach tego typu. A wąska głowica umożliwia operacje w miejscach trudnodostępnych.

WIĘCEJ INFORMACJI U NASZYCH DORADCÓW HANDLOWYCH.

[Powrót](#)

Dap.com.pl to tutaj znajdziesz maszyny szwalnicze do różnego zastosowania: overlock, ryglówki, guzikarki

WYDRUKOWANO Z WWW.STRIMA.COM

Kod towaru:

LUOKE LK20U33 SERVO kpl.

Nazwa:

Zygzak z energooszczędnym silnikiem TP550 - maszyna do szycia kompletna


Jesteś tutaj: Szycie » maszyny do szycia » zygzaki PFAFF, SIRUBA, LUOKE

szt.


Leasing
Raty 0%

niezmontowana 

LUOKE LK20U33 SERVO kpl. – Zygzak z energooszczędnym silnikiem TP550 - maszyna do szycia kompletna

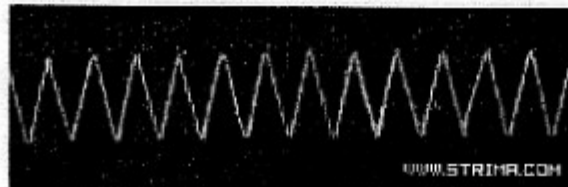

Poz. 2

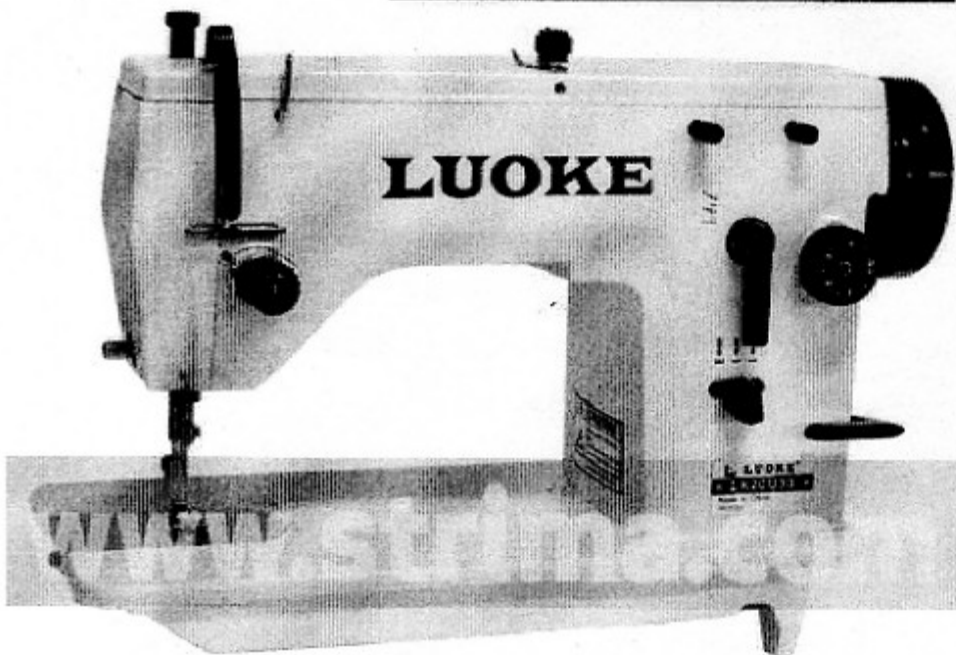

Uniwersalny zygzak 1-igłowy do lekkich i średnich materiałów, transport dolny, 2.000 ściegów/min., maksymalna długość ściegu zygzaka 5 mm, maksymalna szerokość ściegu zygzaka 8 mm, wysokość podnoszenia stopki do 12 mm. Możliwość ustawiania pozycji igły w jednym z trzech punktów startowych (lewo, środek, prawo). Maszyna do szycia kompletna ze stołem PREMIUM EX i energooszczędnym silnikiem AC Servo TEXI POWER 550

- TEXI POWER 550 - energooszczędny silnik jednofazowy AC Servo o mocy 550W. Korzyści z używania maszyny wyposażonej w silnik AC Servo:
- zużywa 70% mniej energii niż wyposażona w tradycyjny silnik elektroniczny lub silnik sprężelowy
 - silnik pracuje tylko wtedy, gdy maszyna szyje (nie ma biegu jałowego), dzięki czemu nie tylko pobiera mniej prądu, ale też mniej się nagrzewa
 - nie wymaga tzw. "siły" - potrzebuje zasilania 230V, maszyny można używać w każdym pomieszczeniu
 - pracuje cicho, bezwibracyjnie
 - umożliwia regulację prędkości maksymalnej maszyny
 - w porównaniu do maszyny z silnikiem sprężelowym, pedał maszyny z silnikiem servo wymaga mniej wysiłku od operatora

STAND PREMIUM EX SILVER - stalowa, stabilna i trwała podstawa z regulowaną wysokością (zakres 72-82 cm), w kolorze dopasowanym do krzeseł serii Ergolinia.

30498 PREMIUM EX - najwyższej jakości płyta stołu wykonana z brzozej sklejki (30 warstw), znakomicie tłumiącej wibracje. Powierzchnia płyt PREMIUM EX jest pokryta laminatem o strukturze zoptymalizowanej do przemysłu odzieżowego. Maksymalnie odporna na uderzenia, odpryski, ścieranie, oddziaływanie oleju oraz wilgoci. Boki zabezpieczone listwami ABS. Płyty PREMIUM EX nie zawierają szkodliwych składników.

WYDRUKOWANO Z WWW.STRIMA.COM

Kod towaru:

757DFT-516H4-35 kpl.

Nazwa:

Owerlok Siruba, 5-nitkowy z górnym transportem do ciężkich materiałów - maszyna do szycia kompletna

Wybierz tutaj: Szycie > maszyny do szycia > owerloki > owerloki SIRUBA pięcionitkowe


szt.

Leasing
Raty 0%


niezmontowana 

757DFT-516H4-35 kpl. – Owerlok Siruba, 5-nitkowy z górnym transportem do ciężkich materiałów - maszyna do szycia kompletna

SIRUBA
WWW.STRIMA.COM



poz. 3

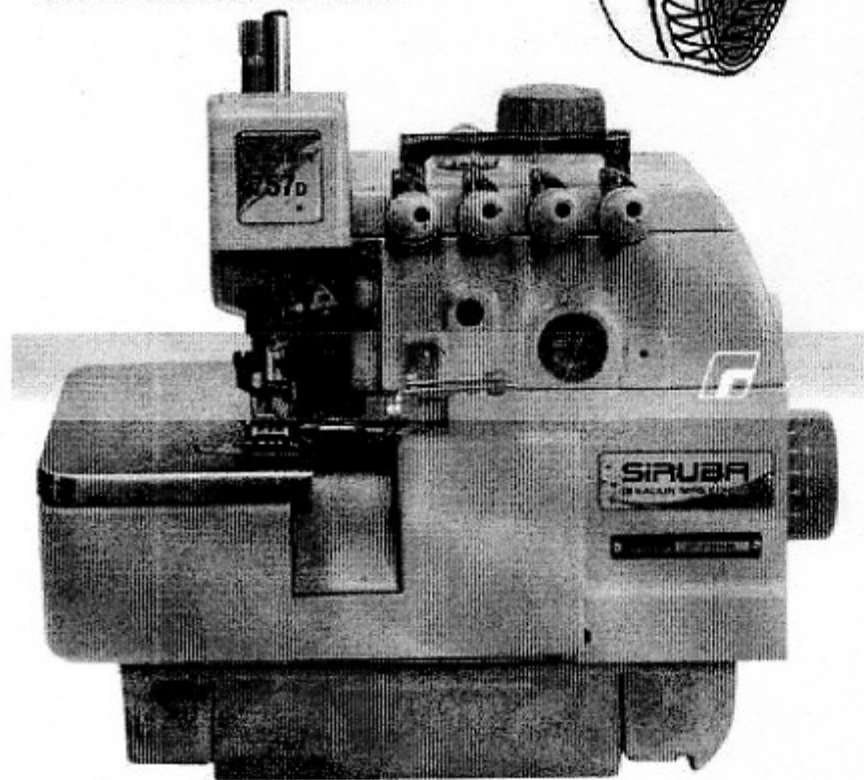

Owerlok 2-igłowy / 5-nitkowy (typ ściegu 516) do ciężkich materiałów, rozstaw igieł 3 mm, szerokość obrzucania 5 mm [całkowita szerokość ściegu 8 mm], transport dolny ząbkowy - zróżnicowany i górny stopkowy - zapewnia dokładne prowadzenie górnej warstwy materiału, eliminuje problem szycia przez szwy poprzeczne, maksymalna prędkość szycia 5.000 ściegów/min, bezpośredni napęd igielnicy i udoskonalony system centralnego smarowania. Maszyna do szycia kompletna z podstawą i silnikiem sprzęgłowym 3-fazowym.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system B-27, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyciego materiału.


POZ-4

Strona główna | O nas | Pliki do pobrania | Moje konto | Mój koszyk | Dotacje | Regulamin | Pomoc | Kontakt

» Mój koszyk: jest pusty

Powrót do listy produktów

HIGHLEAD GC0618-1SC



1

Max. prędkość szycia 2000 ścieg/min. Długość ściegu: 0-10mm
 Skok igielnicy 35mm Podnoszenie stopki: -ręczne 8mm -przy pomocy
 kołana 14mm
 Smarowanie: punktowe, Sprzęgło bezpieczeństwa S.C.
 System igieł 134-35 w grubości 100 - 160
 Ząbki 1-rzędowe.
 Maszyna wyposażona w Silnik sprzęgłowy.

» Promocje » Nowości

Maszyny i urządzenia

Stoły tapicerskie (pneumatyczne)

Przewijarko-prześlądarki

Urządzenia łagujące, stół krojczy

Urządzenie do cięcia rolet

Noże krojące, odkrawacze

Podklejarki

Maszyny szwalnicze

Stoły prasownicze, żelazka

Napownice

Części zamienne

Części do maszyn szwalniczych

Klejenie

Krojenie

Prasowanie

Części do różnych urządzeń

Akcesoria i dodatki

Igły

Nożyczki

Krzesła, lampy, wózki

Klamry do materiałów

Kredki, kredy, pisaki...

Etykietowanie, numerowanie...

Lamowniki, związce i linały

Artykuły tapicerskie

Stopki

Różne

Akcesoria gumowo-metalowe

Rękawice ochronne, osłony ...

Moje konto

login

hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się
 Zapomniałeś hasła?

Producenci

Rexel

Wyszukiwarka

szukaj w opisie

— wszystkie kategorie —

Cena od do

Szukaj

Produkty polecane



KH367PF 5mm


WYDRUKOWANO Z WWW.STRIMA.COM

Kod towaru:

1181-8/11-900/24-910/06-911/37BS kpl.


Nazwa:
Stebnówka automatyczna Pfaff, transport igłowy - maszyna do szycia kompletna

Jesteś tutaj: Szycie » maszyny do szycia » stebnówki płaskie jednoigłowe » stebnówki z igłowym transportem » stebnówki PFAFF z igłowym transportem z

<input type="text"/>	szt.
Leasing Raty 0%	
<input type="checkbox"/> niezmontowana	

Poz. 5

1181-8/11-900/24-910/06-911/37BS kpl. – Stebnówka automatyczna Pfaff, transport igłowy - maszyna do szycia kompletna

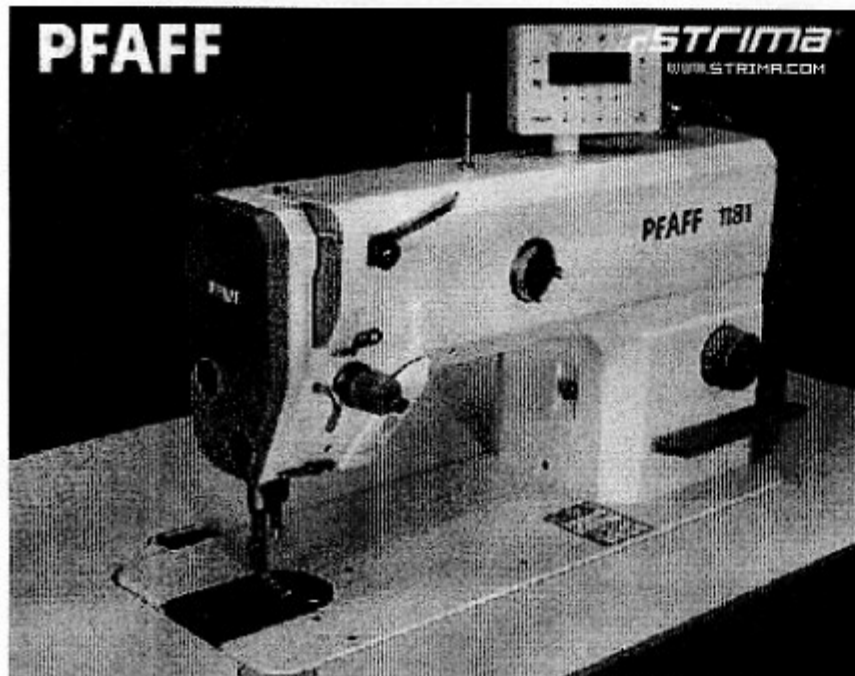

Stebnówka do szycia średnich materiałów, transport dolny i igłowy, zintegrowany - energooszczędny silnik servo EcoDrive, 5.500 ściegów/min., pozycjonowanie igły, obcinanie nici, automatyczne podnoszenie stopki i ryglowanie, maksymalna długość ściegu 4,5 mm. W nowych stebnówkach PFAFF wyeliminowano łożyska ślizgowe, zastępując je tocznymi [kulkowymi i igielkowymi], dzięki czemu wydłużono ich żywotność i ograniczono konieczność smarowania wielu elementów. Maszyny klasy 1181 wyposażono w zamknięty [bezpieczny] zbiorniczek olejowy. Programator BDFS2 w standardzie.

Korzyści z używania maszyny wyposażonej w energooszczędny silnik servo:

- zużywa 75% mniej energii niż wyposażona w silnik sprzęgłowy
- nie wymaga tzw. "siły" - potrzebuje zasilania 230V, maszyny można używać w każdym pomieszczeniu
- pracuje cicho, wytwarza minimalne drgania
- silnik pracuje tylko wtedy, gdy maszyna szyje, dzięki czemu nie tylko pobiera mniej prądu, ale też mniej się nagrzewa
- wymaga mniej wysiłku od operatora: w porównaniu do maszyny z silnikiem sprzęgłowym, pedał maszyny wyposażonej w silnik servo używany jest tylko w 60%

Strona główna | Nas | Pliki do pobrania | Moje konto | Mój koszyk | Dotacje | Regulamin | Pomoc | Kontakt

Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

poz. 6

Krojownia 8,3mb x 1,83szer.

1

Kliknij tutaj i zobacz film VIDEO

Stół krojczy SK-3 z urządzeniem lagującym UL-3 służy do warstwowego lagowania tkaniny i następnie jego rozkroju na elementy przy pomocy noży krojczych tarczowych lub pionowych.

Stół krojczy SK-3 jest podstawowym wyposażeniem krojowni materiałów w zakładach krawieckich i tapicerskich. Nowoczesna i zmodernizowana konstrukcja została zaprezentowana po raz pierwszy na Targach INTERMASZ 2008 w marcu.

Całość konstrukcji jest wykonana ze stalowych profili zamkniętych co zapewnia odpowiednią trwałość i sztywność. Błat roboczy z płyty laminowanej o gr. 25 mm z brzegami wykończonymi kątownikami aluminiowanymi, daje również gwarancję wieloletniej trwałości. Stół krojczy SK-3 jest wykonany w technologii modułowej, co w każdej chwili umożliwia jego prostą i szybką rozbudowę. Możliwa jest również regulacja wysokości stołu, oraz jego wyziomowanie przy pomocy śrub nastawczych. Urządzenie lagujące UL-3 jest opcjonalnie montowane do stołu krojczego SK-3 i służy do wielowarstwowego lagowania tkanin na blacie roboczym. Po założeniu wałka tkaniny, możliwa jest obsługa urządzenia przez jedną osobę. Wbudowany odkrawacz tkanin pozwala automatycznie odcinać każdą rozwiniętą warstwę materiału. Zastosowanie stołu SK-3 z urządzeniem lagującym UL-3 znacznie usprawnia pracę w krojowni, oraz podnosi jej wydajność bez zwiększenia zatrudnienia.

UWAGA !!! Cena krojowni z odkrawaczem automatycznym.

W cenie jest zawarty koszt transportu stołu do klienta oraz montaż.

Urządzenie lagujące wyprodukujemy w ciągu 7 dni roboczych.



Maszyny i urządzenia

Stoły tapicerskie (pneumatyczne)

Przewijarko-przełgładarki

Urządzenia lagujące, stół krojczy

Urządzenie do cięcia rolet

Noże krojcze, odkrawacze

Podklejarki

Maszyny szwalnicze

Stoły prasownicze, żelazka

Napownice

Części zamienne

Części do maszyn szwalniczych

Klejenie

Krojenie

Prasowanie

Części do różnych urządzeń

Akcesoria i dodatki

Igły

Nożyczki

Krzesła, lampy, wózki

Klamry do materiałów

Kredki, kredy, pisaki....

Etykietowanie, numerowanie...

Lamowniki, związce i linały

Artykuły tapicerskie

Stopki

Różne

Akcesoria gumowo-metalowe

Rękawice ochronne, osłony ...

Moje konto

login

hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?

Producenci

Rexel

Wyszukiwarka

szukaj w opisie

- wszystkie kategorie -

Cena od do

Szukaj

Produkty polecane



Olej silikonowy spray

Strona główna O nas Pliki do pobrania Moje konto Mój koszyk Dotacje Regulamin Pomoc Kontakt

► Mój koszyk: jest pusty

Powrót do listy produktów

Stół tapicerski ST-3

Por. 7

1

Pod opisem produktu można obejrzeć film Video

Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.

Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyło wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.

Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!

Czym jest stół tapicerski?

Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych.

Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.

Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, silowniku, automatyce. Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu.

Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych.

Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu).

Stół posiada szufelkę na podręczne akcesoria tapicera.

Zastrzeżenie patentowe

Stół pneumatyczny tapicerski, według wynalazku, posiadający blat roboczy obłożony wykładziną, charakteryzuje się tym, że na blacie zamocowane są metalowe ślizgi połączone z przewodem, który jest uziemiony, dzięki czemu nagromadzone ładunki elektrostatyczne wytwarzane podczas procesu produkcyjnego są odprowadzone do ziemi, co eliminuje możliwość samozapłonu.

Zalety stołu tapicerskiego:

- zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli
- zwiększa jakość produkowanych mebli
- podnosi komfort pracy tapicera (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli)
- odciąża kręgosłup pracownika
- niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych
- ładunki elektrostatyczne są odprowadzone do ziemi
- przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble
- polski produkt

Dane techniczne ST-3:

Powierzchnia blatu stołu:	900 x 2000 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia:	1280 mm
Minimalna wysokość przy opuszczonym blacie:	300 mm
Maksymalny udźwóg:	160 kg
Ciśnienie robocze:	6 bar
Prędkość podnoszenia:	15 cm/s
Prędkość opuszczania:	15 cm/s
Zajmowana powierzchnia podstawy:	700 x 1850 mm
Silownik:	D 125



► Promocje ► Nowości

Maszyny i urządzenia

Stoły tapicerskie (pneumatyczne)

Przewijarko-przegładarki

Urządzenia lagujące, stół krojczy

Urządzenie do cięcia rolet

Noże krojczy, odkrętwacze

Podklejarki

Maszyny szwalnicze

Stoły prasownicze, żelazka

Napownnice

Części zamienne

Części do maszyn szwalniczych

Klejenie

Krojenie

Prasowanie

Części do różnych urządzeń

Akcesoria i dodatki

Igły

Nożyczki

Krzesła, lampy, wózki

Klemy do materiałów

Kredki, kredy, pisaki...

Etykietowanie, numerowanie...

Lamowniki, zwińcacie i liniały

Artykuły tapicerskie

Stopki

Różne

Akcesoria gumowo-metalowe

Rękawice ochronne, osłony ...

Moje konto

login

hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?

Producenci

Rexel

Wyszukiwarka

szukaj w opisie

- wszystkie kategorie -

Cena od do

Szukaj

Produkty polecane



Nożyczki Fiskars AVANTI 83-9961

więcej polecanych »

Strona główna O nas Pliki do pobrania Moje konto Mój koszyk Dotacje Regulamin Pomoc Kontakt


Mój koszyk: Jest pusty

Powrót do listy produktów

Rozwijarka stacjonarna

poz. 8

1



ROZWIJARKA DO TKANIN (LAGOWNICA)

Rozwijarka stanowi przystawkę do stołu krojczego. Służy do odwijania tkaniny z bel w trakcie warstwowania (lagowania).

Dane techniczne:

- max szerokość tkanin - 180 cm
- max średnica bel - 60 cm
- zmienna wysokość mocowania stołu
- możliwość płynnej regulacji wysokości wałka w stosunku do powierzchni blatu stołu krojczego

Maszyny i urządzenia

Stoły tapicerskie (pneumatyczne)

Przewijarko-przełgładarki

Urządzenia lagujące, stół krojczy

Urządzenie do cięcia rolet

Noże krojce, odkrawacze

Podklejarki

Maszyny szwalnicze

Stoły prasownicze, żelazka

Napownice

Części zamienne

Części do maszyn szwalniczych

Klejenie

Krojenie

Prasowanie

Części do różnych urządzeń

Akcesoria i dodatki

Igły

Nożyczki

Krzesła, lampy, wózki

Klamry do materiałów

Kredki, kredy, pisaki...

Etykietowanie, numerowanie...

Lamowniki, zwijacze i linały

Artykuły tapicerskie

Stopki

Różne

Akcesoria gumowo-metalowe

Rękawice ochronne, osłony ...

Moje konto

login

hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?

Producenci

Rexel

Wyszukiwarka

szukaj w opisie

- wszystkie kategorie -

Cena od do

Szukaj

Produkty polecane



Stół tapicerski ST-3

więcej polecanych »

tu wpisz e-mail » Rejestracja klientów
» Przypomnienie hasłaTwój koszyk jest pusty.
Kwota: 0zł

Jesteś tutaj : Strona główna > Artykuły szewskie > Narzędzia tapicerskie > Napownica - Praska duża Z.

» Wyszukiwanie zaawansowane

Napownica - Praska duża Z.

poz 9

NOWOŚCI**SUPER OFERTA!****Artykuły szewskie****Artykuły krawieckie****Artykuły kaletnicze****Artykuły rymarskie****Artykuły tapicerskie****Różne****Dodatki
pasmanteryjne**- wybierz listy - **Opis:**

Praska ta nadaje się zarówno dla majsterkowiczów jak i dla firma do produkcji. Dlatego też może swobodnie być określana jako przemysłowa. Cała praska zmontowana jest na solidne śruby, również w przypadku regulacji wysokości należy posłużyć się kluczem - nie ma ryzyka rozkalibrowania się praski podczas pracy. Zamontowana śrubami na stole posłuży na długie lata....

W stemple należy zaopatrzyć się osobno.

Cena za: sztukę

**Planowane udogdnienia na
www.flek.pl**

Dradzy klienti w celu zwiększenia komfortu zakupów w sklepie www.flek.pl w niedługim czasie zostaną wprowadzone wiele udogodnień ...więcej

kolor
dostępność 2 Ilość
1 

Dopnij o produkcje



Poleć znajomemu



Zapytaj o produkt

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:**Fleki Princess 6**

Artykuły szewskie
Cena za: parę
Długość: 13mm
Szerokość: 13mm
Grubość...

Czarny - dostępność 7 dni D: 3.50zł
H: 2.20zł

DO KOSZYKA

Obcasy S 3016

NOWOŚCI!
Cena za: parę z
flekami Rozmiar : 2
Wysokość
max. obcasa z
flekami ...

Czarny - dostępność 7 dni D: 7.00zł
H: 5.76zł

DO KOSZYKA

**Styroguma "3", krepa, czarna,
brązowa, beżowa**

Artykuły szewskie
Grubość: 3mm
Styrogumy idealnie
nadają się na
podbicie do kapci,
wytrzymałe i
naprawdę
trudnościieralne. G...

Brązowy - dostępność 7 dni D: 26.00zł
H: 24.00zł

DO KOSZYKA

Strona główna O nas Pliki do pobrania Moje konto Mój koszyk Dotacje Regulamin Pomoc Kontakt

Mój koszyk: Jest pusty
Powrót do listy produktów

Krzesło obrotowe tapicerowane

1

- tapicerowane
- regulacja wysokości
- regulacja oparcia



Poz. 10

Maszyny i urządzenia

Stoły tapicerskie (pneumatyczne)
Przewijarko-przełgładarki
Urządzenia lagujące, stół krojczy
Urządzenie do cięcia rolet
Noże krojczy, odkrawacze
Podklejarki

Maszyny szwalnicze

Stoły prasownicze, żelazka
Napownice

Części zamienne

Części do maszyn szwalniczych
Klejenie
Krojenie

Prasowanie

Części do różnych urządzeń

Akcesoria i dodatki

Igły
Nożyczki
Krzesła, lampy, wózki
Klamry do materiałów
Kredki, kredy, pisaki...
Etykietowanie, numerowanie...
Lamowniki, zwińcze i linały
Artykuły tapicerskie
Stopki
Różne
Akcesoria gumowo-metalowe
Rękawice ochronne, osłony ...

Moje konto

login

hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?

Producenci

Rexel

Wyszukiwarka

szukaj w opisie

- wszystkie kategorie -

Cena od do

Szukaj

Produkty polecane



Olej silikonowy spray

Porzuc | Moje zamówienia | Kup na Ceneo

Szukaj »

TWÓJ KOSZYK CENEO
Koszyk jest pusty

Jesteś tutaj: Ceneo > Dom i ogród > Narzędzia i warsztat > Elektronarzędzia > Wiertarki > Bosch GBM 13-2 RE

Bosch GBM 13-2 RE

☆☆☆☆☆ (8 opinii)



Do koszyka Ceneo

Kup na Ceneo - szybko i bezpiecznie

lub skorzystaj z 3 innych ofert

Zasilanie: Elektryczne
Udar: Nie posiada

pełny opis produktu »

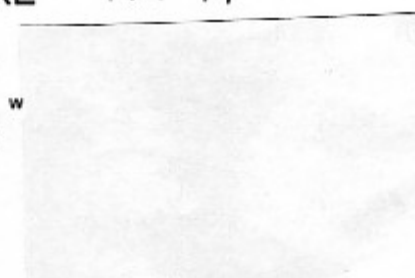

narzedziowy.com.pl

☆☆☆☆☆

Kup w sklepie

Kup na Ceneo

Informacje o produkcie

Opinie i recenzje

Mapa sklepów

Bosch GBM 13-2 RE

Wiertarka dwubiegowa, o mocy znamionowej 550 W, wyposażona w bezkluczykowy uchwyt wiertarki 13 mm, dwubiegową przekładnię umożliwiającą przełączanie biegów w czasie pracy oraz ogranicznik obrotów na wyłączniku. Zdolność wiercenia w drewnie odpowiednio na 1 i 2 biegu: 32/20 mm, w stali: 13/8 mm, w aluminium: 20/12 mm.



Zdjęcia



Podstawowe informacje

Producent	Bosch
Linia	Professional
Załączone wyposażenie	Ogranicznik głębokości wiercenia, Uchwyt bezkluczykowy, Dodatkowy uchwyt
Gwarancja	Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy, 24 miesiące konsumencka, 12 miesięcy przy zakupie na PVAT

Fizyczne

Udar	Nie posiada
Konstrukcja	Szyjka wrzecona 43 mm pozwalająca na zamocowanie w stojaku wiertarskim, Wrzecono wiertarki z gniazdem sześciokątnym do mocowania bitów wkrętarskich
Wysokość [mm]	208
Długość [mm]	332
Waga [kg]	1,9

Techniczne

Moc efektywna [W]	285
Moc znamionowa [W]	550
Napięcie zasilające [V]	220/230
Maksymalna prędkość obrotowa [obr./min.]	1000, 1900
Maksymalna średnica wiercenia w betonie [mm]	Nie dotyczy
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]	20, 32
Maksymalna średnica wiercenia w stali [mm]	8, 13
Moment obrotowy (twarde złącze) [Nm]	11,5, 6

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu



Strona startowa Produkty Serwis Informacje i aktualne promocje Wyszukiwarka punktów sprzedaży

Wprowadź szukane poje

Wróć do przeglądu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 18 V-LI Professional



Poprzedni produkt

Następny produkt

Najważniejsze dane

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. średnica śrub	8 mm
Maks. moment obrotowy (w kręceniu w arde)	87 Nm

Wyszukiwarka dealerów

Kup online



Zobacz wideo

Powiększ

Rysunek wymiarowy

Porównaj produkty

Zalety Dane techniczne W wyposażeniu standardowym Osprzęt Instrukcje obsługi

Zalety: GSR 18 V-LI Professional

Najmniejsze, niezwykle wydajne urządzenie 18 V

- Niezwykle kompaktowe dzięki najkrótszej konstrukcji (tylko 185 mm) w swojej klasie i niewielkiemu ciężarowi (tylko 1,8 kg) – perfekcyjne manewrowanie narzędziem
- Do 500 wkręconych wkrętów (6 x 60 mm) w miękkim drewnie na jednym cyklu ładowania akumulatora
- Wysoki moment obrotowy dochodzący do 87 Nm jest wynikiem zastosowania nowej koncepcji przekładni i nowego 4-biegowego silnika Bosch
- Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność akumulatora o 400 % i gwarantuje maksymalny czas pracy
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzyjną pracę przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Praktyczny klips pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku lub na drabinie
- Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękkość z miękką obkładziną Softgrip zapewnia komfort pracy

Pobierz teraz aplikację
Bosch Toolbox!



Sklep online z częściami zamiennymi

Zamawiaj przez całą dobę: odpowiednia część zamienna – wystarczy jedno kliknięcie.

Technologia litowo-jonowa

Dowiedz się więcej o nowej technologii dla systemów akumulatorowych.

Pozostałe produkty w tej klasie napięcia:



Do początku strony

Drukuj

Warunki korzystania | Dziennikarze | Elektronarzędzia

Grupa Bosch na świecie | Praca i Kariera | Badania i rozwój | Zakupy i logistyka | Jakość

© Robert Bosch GmbH