


Wytłaczarka termiczno – próżniowa do tłoczenia elementów scenograficznych z PCV, ABS, PMMA oraz innych tworzyw sztucznych.

Ogólne parametry:

- | | |
|--|-------------------------|
| - stół z możliwością redukcji wymiarów płyt do tłoczenia | 100 cm x 100 cm x 30 cm |
| - obszar pracy | 2 szt. |
| - obwody grzejne | tak |
| - pompa próżniowa | tak, w języku polskim |
| - czytelny panel sterujący | 300 mm |
| - głębokość tłoczenia | 0,6 MPa |
| - ciśnienie robocze | 9,6 kW |
| - moc znamionowa | 5 mm |
| - grubość materiału | |
| | |
| - instrukcja użytkownika | tak, w języku polskim |
| - montaż i transport | w ramach ceny |
| - gwarancja | minimum 3 lata |
| - przeszkolenie stanowiskowe | tak |
| - spełnienie norm | CE |
| | |
| - wysokość | 2120 mm |
| - długość | 2150 mm |
| - szerokość | 1800 mm |
| - waga | 750 kg |

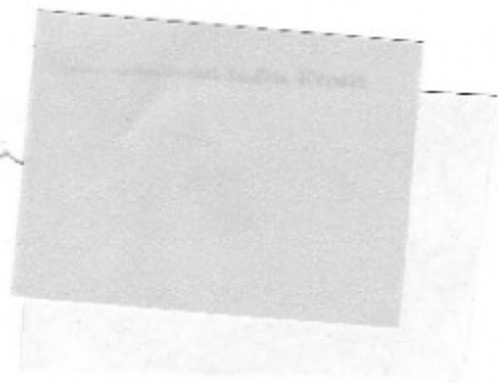

AT V 2012
D. M. K.